


# MOTOAZADA TF338

POTENCIA: 4.40 kW / 5.90 HP



Tabla de Aplicación		
Uso Intensivo	Suelo compactado	○ ○ ○
	Aireación de suelo	● ● ●
	Cultivo, limpieza de musgo y bordes	● ● ○
Uso ocasional	Cultivar y surcar	● ○ ○

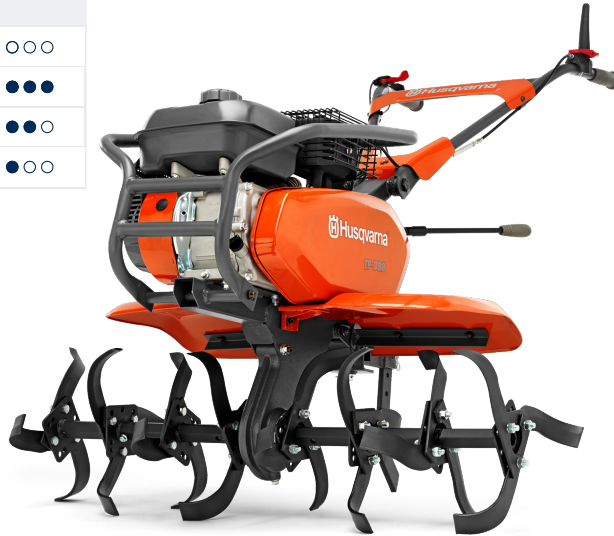

Un equipo fácil de manejar y confiable con todas las funciones esenciales. Motor Husqvarna potente y confiable con filtro de aire en baño de aceite para una vida útil más larga y marcha atrás para facilitar el trabajo. La transmisión completamente sellada lo hace extremadamente utilizable en cultivos húmedos. Se incluye de serie un kit de ruedas que le permite usar accesorios o mover el producto de manera eficiente. Una excelente opción para clientes que valoran la eficiencia y la durabilidad duradera.

## DATOS TÉCNICOS

### MOTOR

Cilindrada	212 cm <sup>3</sup>
Cilindro	1
Motor - Fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	4T
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad tanque combustible	3.6 L
Capacidad de tanque de aceite	0.6 L
Filtro de aire	Bañado en aceite

### SISTEMA DE CORTE

Tipo de cuchillas	Cuchillas de arado
Ancho de trabajo máximo	1000 mm
Rango de profundidad	150 - 300 mm
Cantidad de cuchillas	24 cuchillas
Tracción	Ruedas (4.0x8") / Cuchillas rotativas

### TRANSMISIÓN

Transmisión	2F + N + R
Capacidad de aceite en caja de transmisión	1.1 L

### SISTEMA DE ARRANQUE

Arranque	Manual por retroceso
----------	----------------------

### VELOCIDADES

Primera marcha	4,8 km/h
Segunda marcha	6,6 km/h
Velocidad de reversa	3,6 km/h

### MANILLAR

Manillar plegable	Sí
Ajustable verticalmente	Sí

### DIMENSIONES

Peso	94 / 108 kg
Largo	160 cm
Ancho	75 cm
Altura	107 cm

### INCLUYE

Kit de ruedas	Kit de cuchillas
---------------	------------------

## TECNOLOGÍAS




### Cuchillas en sentido horario y antihorario

Esta función permite que el usuario pueda acomodar el sentido de la rotación acorde con la aplicación requerida.



### Motor Diesel Husqvarna

Potente y confiable motor diesel husqvarna.



### Parachoques protector

El parachoques protegerá el motor en uso o durante el transporte. También puede servir como asa de elevación.



### Manillar ajustable

Esta función permite que, en algunos modelos, se permita regular la altura, adecuando a las condiciones físicas del productor.